

SplitProfi 1030

Durch eine spezielle Spalteinheit werden gleichmäßige Scheite unabhängig von dem Stammdurchmesser produziert. Die Höhe der Scheite kann hydraulisch stufenlos zwischen 8-14cm eingestellt werden. Die Breite ist fest auf 10cm eingestellt. Der flexible SplitProfi 1030 kann Stämme bis Ø80cm verarbeiten. Durch die waagrecht ausgeführte Holzauflage können zur weiteren Produktivitätssteigerung auch mehrere Holzstämme nebeneinander gespalten werden. Um dem Bediener die Arbeit zu erleichtern kann eine Seilwinde zum beladen des Stammhebers angebaut werden. Für den optimalen Arbeitsablauf kann zusätzlich noch ein Förderband nachgerüstet werden. Das gespaltene Holz wird so automatisch abtransportiert.

Weitere Vorteile der Maschine:

- Sofort Einsatzbereit
- Mehrere Holzscheite gleichzeitig spaltbar
- Verschleißfestes Spaltmesser aus Hardox
- Automatisch einstellende Hubeinrichtung für gleichmäßige Scheite
- Großzügig dimensionierter Stammheber
- Einfache und robuste Konstruktion, für den Dauereinsatz gebaut
- Hochwertige Hydraulikanlage
- Bauteile Pulverbeschichtet
- Anbindung für Elektroantrieb standardmäßig
- Integrierte StVO Beleuchtungsanlage

Förderband:

- hydraulisch einstellbares Förderband 4m

Sicherheit:

- Spaltvorgang mit 2-Hand-Bedienung

Technische Daten:

Transportabmessungen LxBxH:	5,78 x 2,09 x 2,68 m
Gewicht:	ab 1 800 Kg
Max. Stammdurchm.	80 cm
Transportbandlänge*:	4 m
Presskraft:	30 Tonnen
Gesamthub Vor-/zurück:	4 Sek / 6 Sek
Schnitt horizontal fest eingestellt:	standard 10 cm **
Schnittverstellung vertikal einstellbar***:	8-14 cm

* Option

** 8 cm 12 cm oder 15 cm als Option


*** Über Zylinder einstellbar



BOSCHERT
FORSTTECHNIK

79541 Lörrach
Telefon + 49 7621 9593 0
forsttechnik@boschert.de
www.boschert.de

Optionen

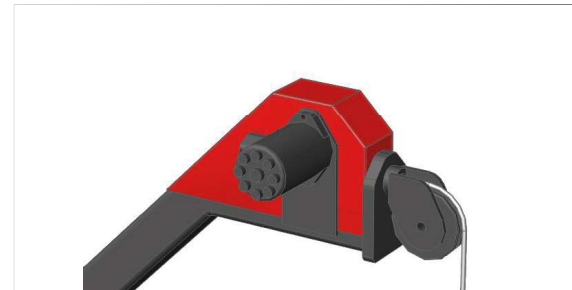

Seilwinde 800 Kg hydraulisch



Förderband 4m in der Höhe einstellbar




Maschine gespiegelt



Maschine ohne Stammheber

Ihr Fachhändler:

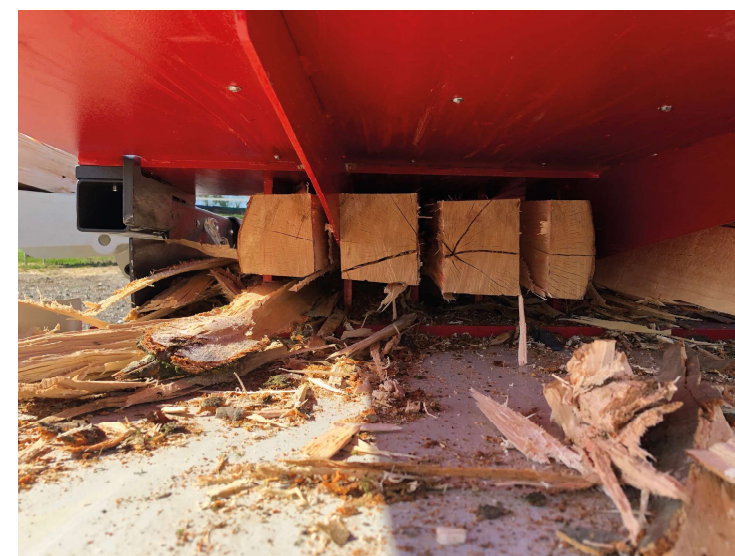

**Horizontaler
Schichtspalter**
SplitProfi 1030


Splitprofi_V2.pdf

Seite 1 von 2

_V2.pdf



1



2

Durch eine spezielle Spalteinheit werden gleichmäßige Scheite unabhängig von dem Stammdurchmesser produziert. Die Höhe der Scheite kann hydraulisch stufenlos zwischen 8-14cm eingestellt werden. Die Breite ist fest auf 10cm eingestellt. Der flexible SplitProfi 1030 kann Stämme bis Ø80cm verarbeiten. Durch die waagrecht ausgeführte Holzauflage können zur weiteren Produktivitätssteigerung auch mehrere Holzstämmen nebeneinander gespalten werden. Um dem Bediener die Arbeit zu erleichtern kann eine Seilwinde zum beladen des Stammhebers angebaut werden. Für den optimalen Arbeitsablauf kann zusätzlich noch ein Förderband nachgerüstet werden. Das gespaltene Holz wird so automatisch abtransportiert.

Weitere Vorteile der Maschine:

- Sofort Einsatzbereit
- Mehrere Holzscheite gleichzeitig spaltbar
- Verschleißfestes Spaltmesser aus Hardox
- Automatisch einstellende Hubeinrichtung für gleichmäßige Scheite
- Großzügig dimensionierter Stammheber
- Einfache und robuste Konstruktion, für den Dauereinsatz gebaut
- Hochwertige Hydraulikanlage
- Bauteile Pulverbeschichtet
- Anbindung für Elektroantrieb standardmäßig
- Integrierte StVO Beleuchtungsanlage

Förderband:

- hydraulisch einstellbares Förderband 4m

Sicherheit:

- Spaltvorgang mit 2-Hand-Bedienung

Technische Daten:

Transportabmessungen LxBxH:	5,78 x 2,09 x 2,68 m
Gewicht:	ab 1 800 Kg
Max. Stammdurchm.	80 cm
Transportbandlänge*:	4 m
Presskraft:	30 Tonnen
Gesamthub Vor-/zurück:	4 Sek / 6 Sek
Schnitt horizontal fest eingestellt:	standard 10 cm **
Schnittverstellung vertikal einstellbar***:	8-14 cm

* Option

** 8 cm 12 cm oder 15 cm als Option

*** Über Zylinder einstellbar




BOSCHERT
FORSTTECHNIK

79541 Lörrach
Telefon + 49 7621 9593 0
forsttechnik@boschert.de
www.boschert.de


Optionen




Seilwinde 800 Kg hydraulisch

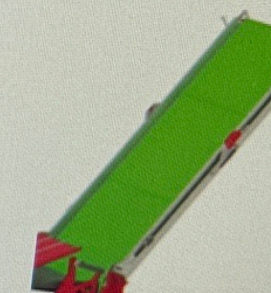

Förderband

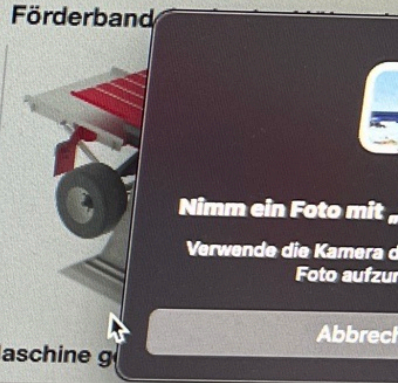

Maschine g

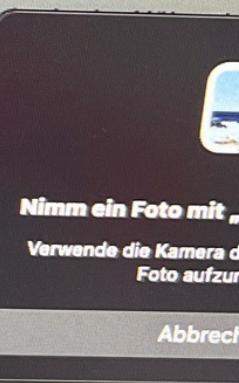

Maschine ohne Stammheber

Ihr Fachhändler:

SPALTEN WIE VON GEISTERHAND



SCHNELL



EIN SPALTER FÜR ALLES




ERGONOMISCH PERFEKT




INTEGRIERTE HYDRAULIK



ERDACHT UND GEMACHT IM SCHWARZWALD

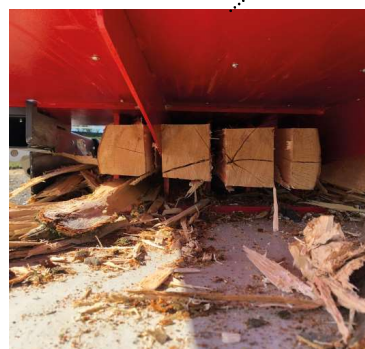


Schichthöhe hydraulisch von 8 bis 14 cm einstellbar

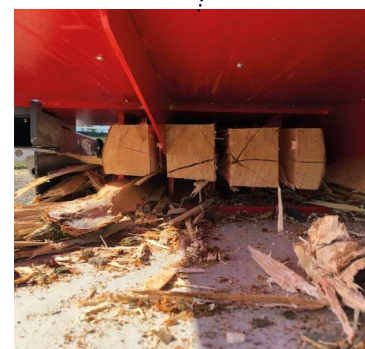

Messerkassette mit Messer aus Hardox 400



Stammheber Ø80 cm, 800 Kg

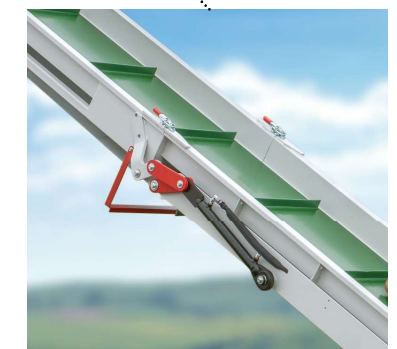

Klappbares Förderband:
4m Standard, wird
automatisch verstaut